





Fachlast Tragkraft pro Fachboden mit Unterzügen **120 kg bis 200 kg**
Feldlast Tragkraft pro Regalfeld **1000 kg**
 Breite pro Regalwand = Nennbreite + 40 mm

Sicherheitshinweis:


Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung)



	Zusatz-Fachböden		
	1000 breit	750 breit	Eckboden
400 tief	5900	5905	5910
500 tief	5901	5906	5911
600 tief	5902	5907	5912



	Fachboden-Unterzüge
400 tief	5987
500 tief	5988
600 tief	5989



	Verschiebbare Fachteiler
400 tief	5964
500 tief	5965
600 tief	5966


Design-Regal M2



Absolut standfest und hoch belastbar.

Regale können auch schön sein. So wie diese modern gestalteten Büroregale M2, die dazu auch noch absolut standfest und hoch belastbar sind. Durch Eckregale und Kombibreiten von 1000 und 750 mm lassen sich mit diesem System Räume optimal nutzen. Die Fachböden sind lichtgrau (RAL 7035) und in den drei Tiefen 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar. Sie sind mit einer Sicherheitskantung von 40 mm Höhe ausgestattet und lassen sich im Raster von 86 mm höhenverstellen. Die Seitenteile (horizontal geteilt) bestehen aus Rundrohr (Ø 40 mm) mit verschweißten Seitenblechen und sind pulverbeschichtet in Alusilber, ähnlich RAL 9006.

Sie haben die Wahl zwischen 3 Höhen: 1800 mm, 2200 mm und 2600 mm.

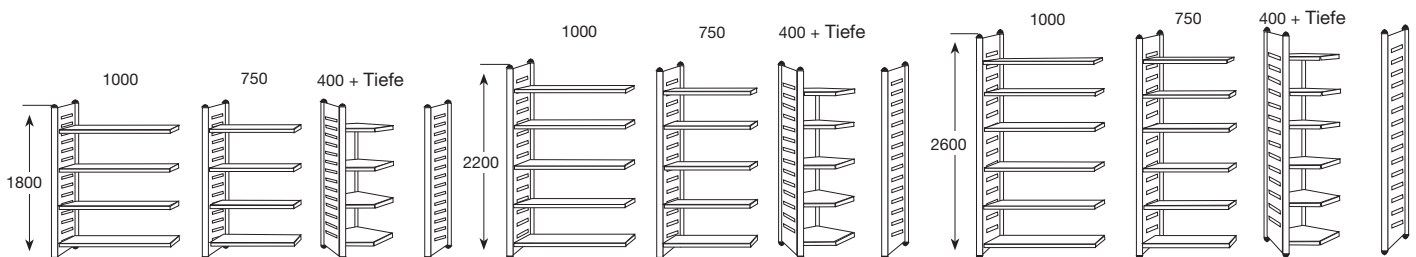

	1800 mm hoch mit 4 Böden				2200 mm hoch mit 5 Böden				2600 mm hoch mit 6 Böden			
	Regalfeld 1000 breit	Regalfeld 750 breit	Eckfeld 400+ Tiefe	Abschluss- rahmen	Regalfeld 1000 breit	Regalfeld 750 breit	Eckfeld 400+ Tiefe	Abschluss- rahmen	Regalfeld 1000 breit	Regalfeld 750 breit	Eckfeld 400+ Tiefe	Abschluss- rahmen
400 tief	5802	5806	5810	5826	5830	5834	5838	5854	5858	5862	5866	5882
500 tief	5803	5807	5811	5827	5831	5835	5839	5855	5859	5863	5867	5883
600 tief	5804	5808	5812	5828	5832	5836	5840	5856	5860	5864	5868	5884